

Compomac®

Mieszanka mineralno- asfaltowa na zimno, zdatna do przechowywania, gotowa do użycia



Dlaczego dzięki Compomac® wszystkie naprawy będą trwałe

Specjalny proces pokrywania piasku i kruszywa nadaje mieszance Compomac® większą trwałość. W klasycznej mieszance bitumicznej, nakładanej jednowarstwowo, rozkład lepiszcza jest nierównomierny: kruszywo dużych rozmiarów jest zawsze gorzej pokryte niż drobniejsze. Taki nierównomierny rozkład powoduje utratę spójności mieszanki. Specjalne pokrywanie umożliwia równomierne rozłożenie lepiszcza na każdym składniku kruszywa i sprawia jednocześnie, że Compomac® ma lepsze właściwości mechaniczne. Compomac® jest gęstszy i spójniejszy, dzięki czemu jest bardziej trwały.

Stosowanie: wyjątkowa prostota

Wypełnianie wybojów, ubytków i kanałów odbywa się ręcznie. W przypadku przywracania prawidłowego profilu nawierzchni, Compomac® rozkłada się za pomocą równiarki lub rozkładarki. Możliwe jest również wyrównywanie powierzchni. We wszystkich przypadkach konieczne jest zagęszczenie.



„Compomac® można przechowywać i użyć, gdy tylko jest potrzebny!”



factorysantelli.com - Zdjęcia: Colas - Wrzesień 2014

Compomac®

Mieszanka mineralno - asfaltowa na zimno, zdatna do przechowywania, gotowa do użycia

Idealne rozwiązanie do bieżących napraw nawierzchni



www.compomac.pl

COLAS Polska Sp. z o.o., 62-070 Pałędzie, ul. Nowa 49; Telefon: +48 61 285 12 34; Faks: +48 61 285 12 06; e-mail: emulsja@colas.pl; www.colas.pl





Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, zdatna do przechowywania, gotowa do użycia




Prostota stosowania, długotrwała odporność, możliwość przechowywania... Compomac®, gęsta mieszanka do stosowania na zimno, dostępna luzem, w big bagach lub workach, już od wielu lat jest wzorcowym produktem przeznaczonym do wszelkich drobnych napraw nawierzchni, ciągłych i miejscowych.



Przywracanie profilu za pomocą równiarki lub wykańczarki.



Wypełnianie wybojów i ubytków.

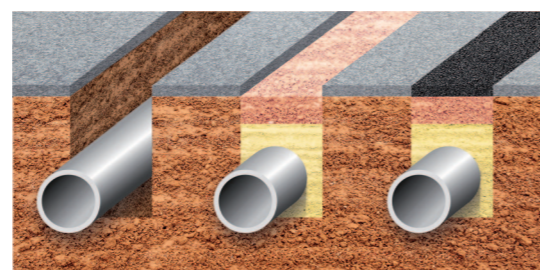

Wypełnianie kanałów.

Przywraca stan nawierzchni Długotrwałe rozwiązanie, proste i elastyczne

Compomac®, otrzymywany dzięki specjalnemu procesowi pokrywania piasku i kruszywa, jest gęstszy (od 5 do 10% mniej pustych przestrzeni) i spójniejszy niż klasyczne mieszanki bitumiczne. **Zapewnia większą odporność mechaniczną** oraz mniejszą wrażliwość na wodę. Dzięki temu Compomac® jest bardziej trwały.

Idealne rozwiązanie, proste i elastyczne

Compomac® to produkt wyjątkowo praktyczny, bardzo prosty w użyciu, dostępny luzem, w big bagach i w workach. Układany **na zimno**, ręcznie lub mechanicznie, nawet w trudnych warunkach (temperatura otoczenia od 5 do 30°C). Może **być przechowywany** przez dłuższy czas, w zależności od rodzaju opakowania. Dzięki temu można go zużyć tylko tyle ile potrzeba i **nie marnować pozostałego produktu**.

Szeroki zakres zastosowania

Compomac® przeznaczony jest do **wszelkich drobnych napraw ciągłych lub miejscowych** (konserwacja lub nowe nawierzchnie), bez względu na rodzaj nawierzchni i natężenie ruchu: drogi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, aleje, chodniki...

- Wypełnianie ubytków i kanałów
- Wyrównywanie poziomu hydrantów ulicznych i studzienek
- Miejscowe przywracanie prawidłowego stanu nawierzchni (wybrzuszeń lub uskoków)
- Realizacja nowych nawierzchni: podjazdy do garaży, aleje, chodniki...

W SKRÓCIE

- Uniwersalny produkt naprawczy (wypełnianie dziur, przywracanie wyprofilowania...)
- Zawsze gotowy do użycia, możliwy do przechowywania
- Łatwe i szybkie zastosowanie
- Wytrzymały i ekonomiczny
- Umożliwia szybkie przywrócenie ruchu po zagęszczeniu
- Przyjazny dla środowiska naturalnego

